


Turner W600/W800 oviautomaattiikka

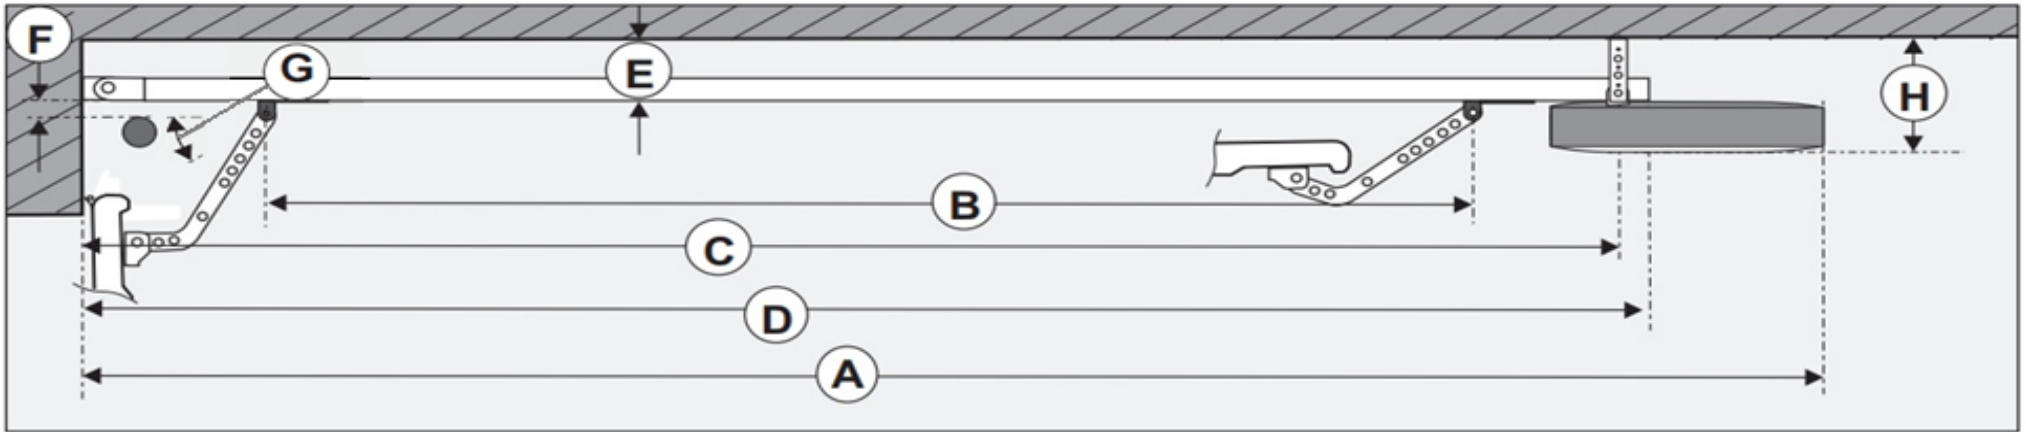

Turner W600

600N

Hihnavetoinen

Avausnopeus 15 cm/s

Maks. 10 m² oville

Turner W800

800N

Hihnavetoinen

Avausnopeus 24 cm/s

Maks. 15 m² oville

Virrankulutus lepotilassa < 0,5 W

LED-valaistus

Valmistumaa Saksa

Vakiovarsi riittää maks. 2300 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntäjouset maks. 2125 mm. Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 3500 mm kattoon.

A = 3290 mm

B ≤ 2630 mm

C = 3020 mm

D = 3075 mm

E ≥ 30 mm

F = 10-50 mm

G = 30-50°

H ≥ 115 mm

Jatkovarsi tarvitaan yli 2300 mm ja riittää maks. 3300 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntäjouset yli 2125 mm. Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 4500 mm kattoon.

A = 4290 mm

B ≤ 3630 mm

C = 4020 mm

D = 4075 mm

E ≥ 30 mm

F = 10-50 mm

G = 30-50°

H ≥ 115 mm