


ALUMIINI-OVIEN JA -IKKUNOIDEN HUOLTO JA PUHDISTUS

Jotta tuotteet toimisivat moitteettomasti, huolla niitä säännöllisesti. Tarkista avattavien osien kunnollinen avautuminen ja sulkeutuminen. Jos ongelmia ilmenee, tarkista seuraavat kohdat:


- Saranat: säätö, kiinnitys ja paikka
- Tiivisteeet: kunto, puhtaus, lasitustiivisteiden yhtenäisyys nurkissa
- Lukitus ja muut helat: toiminta, ruuvien kireys
- Lasien kiilaus
- Tuuletusreiät
- Lasitus- ja peitelistat
- Liittymäpellitys

HELOJEN SÄÄTÖOHJEET

2-pistesarana

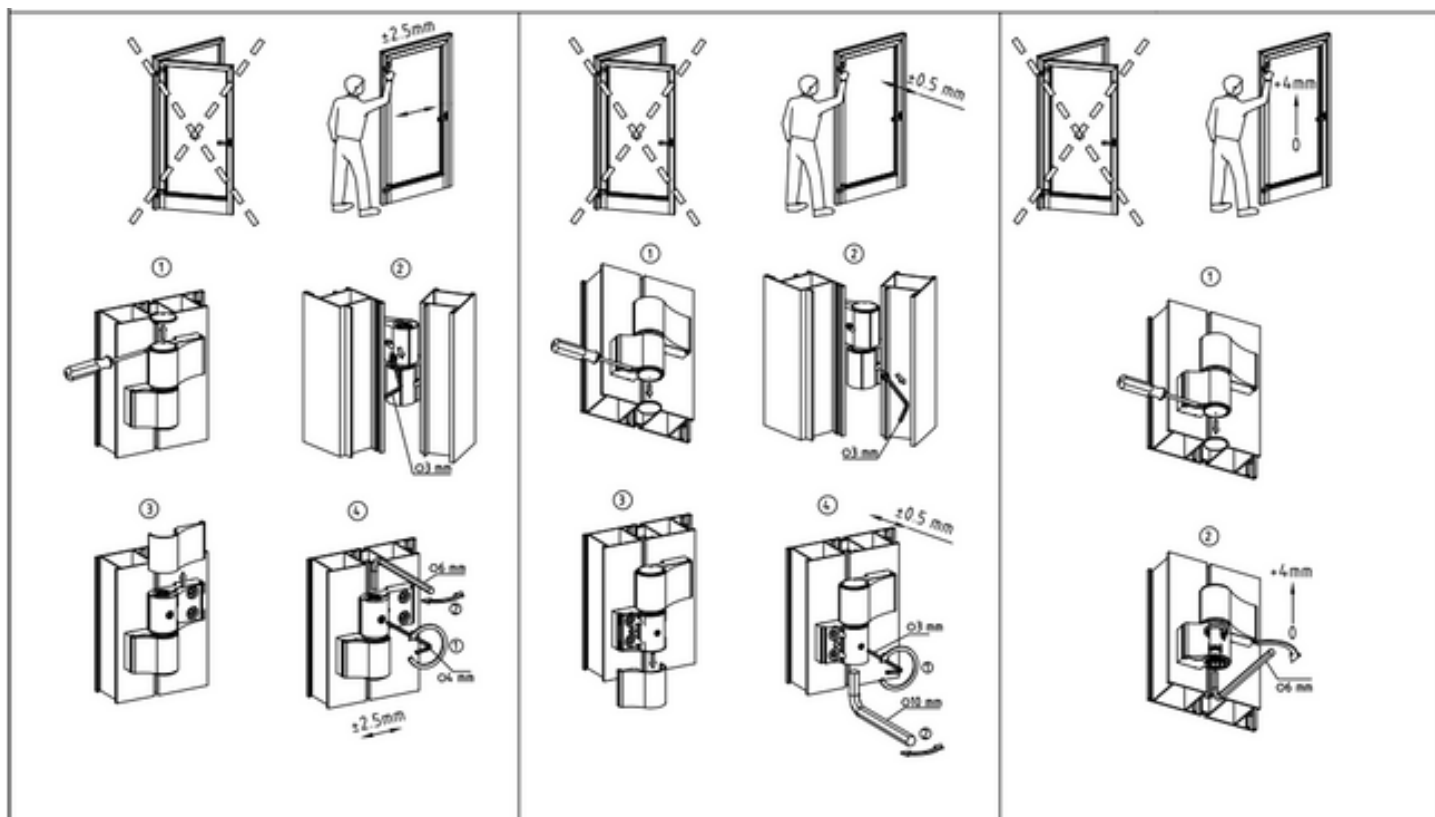

3-pistesarana

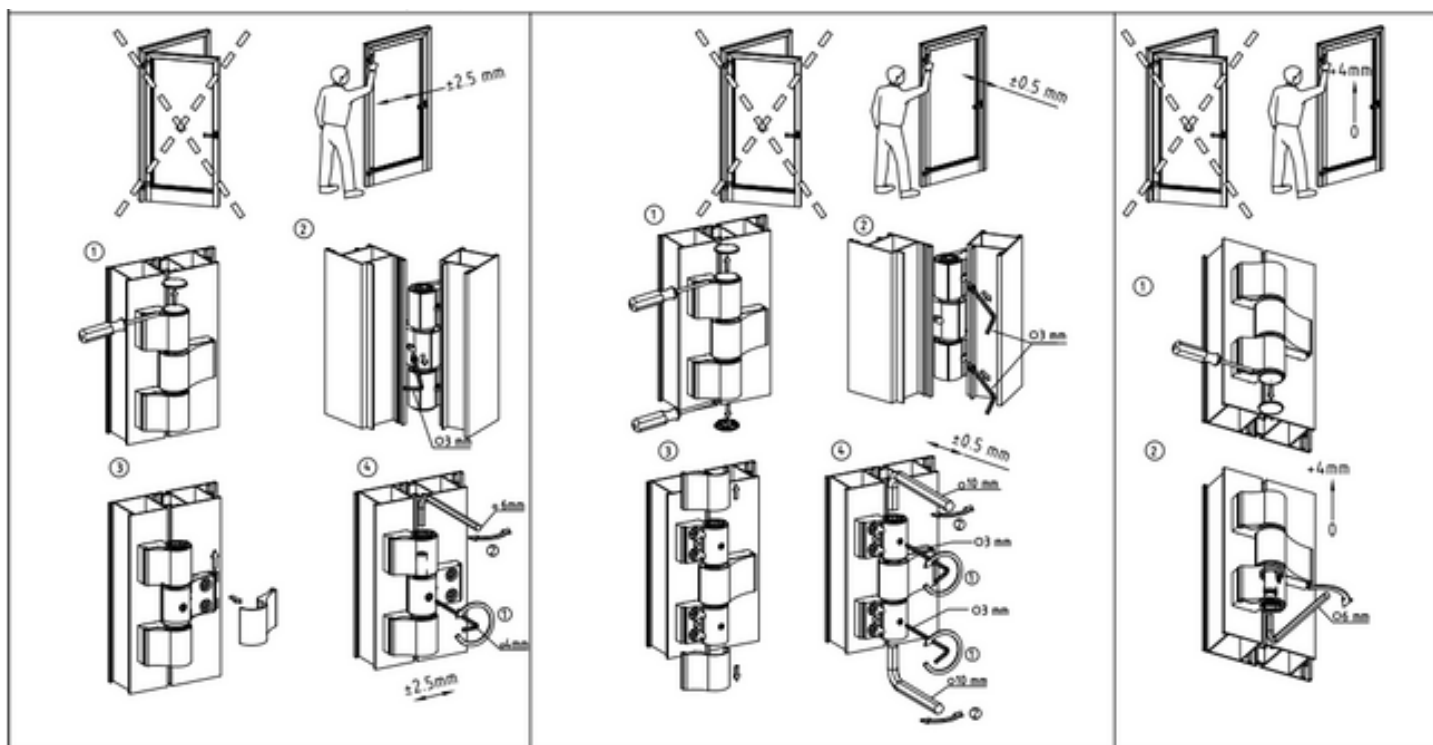

PUHDISTUS

Jotta alumiiniset pinnat pysyisivät edustavina, tulee ne pestä n. puolen vuoden välein. Erityisen paljon likaantuvat pinnat suosittelemme puhdistamaan useammin. Normaali puhdistaminen suoritetaan vedellä ja sienellä. Pinttyneen lian poistamiseen voidaan käyttää esim. lämmintä vettä ja pesuainetta, jonka pH-arvo on 4-8. Pinnat huuhdellaan lopuksi puhtaalla vedellä.

Hankaavia aineita sisältäviä pesuaineita tai karkeita puhdistussieniä ei saa käyttää. Tarkista ulkopuolen tiivistämiseen käytettyjen massausten kunto aina alumiinipintojen puhdistusten yhteydessä.

Mikäli huomaat massausten kunnossa puutteita, uusi massaukset. Puhdistuksen yhteydessä, tarkista myös tuotteiden mahdollisten vedenpoistoreikien toimivuus sekä puhdista reiät tarvittaessa.